



Direction Générale Adjointe
Solidarité Territoriale

Direction de la Voirie
ARRONDISSEMENT ROUTIER DE
DUNKERQUE

Tél : 03 59 73 41 00

Affaire suivie par :
Monsieur Franck BULTEEL

ATP-DK23-6587

Le 19 juillet 2023

C.C.H.F. (Vidéo)

Hôtel Communautaire
468 rue de la Couronne de Bierne
59380 BERGUES

Demande ATP : **ACCORD**

Vu le règlement de la voirie interdépartemental du 17 décembre 2014,

Vu l'arrêté de voirie portant ACCORD et/ou PERMISSION DE VOIRIE n°CONV 23 VIDEOPROT CCHF 119 en date du 18/07/2023,

Vu votre demande d'accord en date du 18/07/2023, référence ATP Z 13B,

Madame, Monsieur,

Par la présente, je vous autorise à entreprendre les travaux suivants :

Objet : **branchement souterrain (Télécommunications)**

Description : **Création GC pour vidéo protection et implantation mat en trottoir/accotement.**

Durée de validité de l'accord : **6 mois** (à compter de la date de signature du présent document.)

Localisation(s) des travaux : **1 Route de Pitgam Cd 352 59380 Bierne**

Sur route(s) : **RD0352, PR2 + 530 au PR2 + 550, hors agglomération.**

Coordonnées GPS : **50.958,2.4043 à 50.958,2.4046;**

Toutefois, les travaux ne pourront démarrer que lorsque le bénéficiaire ou l'entreprise chargée des travaux aura informé les services de l'ARRONDISSEMENT ROUTIER DE DUNKERQUE de la date de démarrage.

A noter que cet Accord Technique Préalable est donné sous réserve expresse du droit des tiers et limitatif en ce sens que tous les travaux qui n'y sont pas précisés ne sont pas autorisés.

A cette fin, vous trouverez ci après les prescriptions techniques à respecter lors de l'exécution des travaux, en complément des prescriptions générales figurant dans l'arrêté pré cité portant accord et/ou permission de voirie vous autorisant à maintenir et installer vos infrastructures sur le domaine public routier départemental.

Toute modification du projet doit faire l'objet de prescriptions complémentaires.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Copie à la commune: **BIERNE**

Prescriptions techniques de l'ATP N° ATP-DK23-6587

EMPRISE DES TRAVAUX

Arrêté de circulation

Lors de la demande de(s) l'arrêté(s) de circulation, il est demandé d'indiquer le numéro du présent ATP.

Hors agglomération, une demande d'arrêté de circulation devra être transmise à l'arrondissement routier concerné (gdp.dunkerque@lenord.fr, voirie.dunkerque@lenord.fr).

AMIANTE : A ce jour, la section de Route Départementale concernée par les travaux n'a pas fait l'objet de test AMIANTE

HAP : A ce jour, la section de Route Départementale concernée par les travaux n'a pas fait l'objet de test HAP.

(il est rappelé que les résultats indiqués portent sur une section de route et non sur la localisation précise des travaux projetés)

MODALITES D'INTERVENTION

Le délai de réfection provisoire est de 1 mois.

CHAUSSÉE : Non concernée par les travaux

TROTTOIR/ACCOTEMENT : Concerné par les travaux


Eléments complémentaires & rappel des articles du Règlement de Voirie à respecter :

La classification du trafic retenue est de type : moyen (T3)

(article 5.43) Pour tous les travaux réalisés sous la chaussée, sous trottoir ou accotements revêtus, les couches de roulement seront découpées de façon franche et rectiligne sur toute leur épaisseur. Lors de la réfection définitive, le découpage des lèvres sera effectué avec une surlargeur de 0.10m par rapport aux dimensions réelles de l'excavation, conformément à la norme NFP 98-331. Les surfaces de chaussées présentant une dimension inférieure à 0.30m le long des bordures, caniveaux, émergences d'ouvrages ou tranchées déjà réfectionnées seront enlevées et refaites.

REMBLAIEMENT

La classification retenue sera: Type 5 - en trottoir ou accotement circulé dans la bande des 80 cm

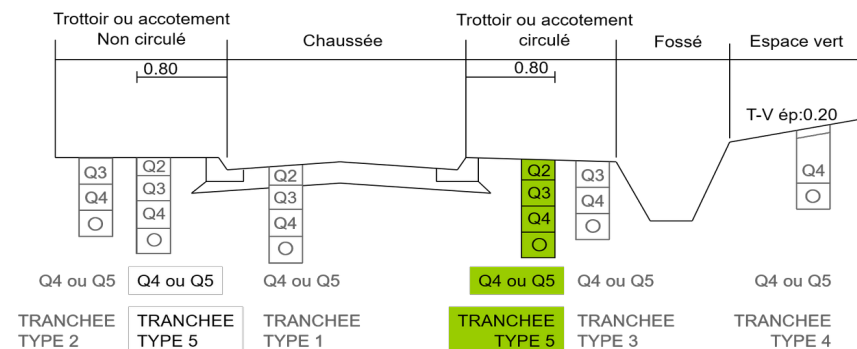

La nature des remblais peut être sur la base de: GNT, Autocompactant

Voir les coupes types en annexe: 13-12, 13-13

TRAVAUX TYPE TÉLÉCOMMUNICATION

Linéaire Tranchée	Nombre Fourreau	Linéaire Soumis à Redevance	Linéaire Artères Aériennes	Nombre Armoire /Cabine	Nombre Chambre	Nombre Poteau	Surface Redevance
14.00 m	2	28.00 m	0.00 m	0	1	1	3.00 m²

REMARQUES



L'implantation du mat sera implanté conformément à l'article 5.33 du règlement de voirie.

Travaux UNIQUEMENT en trottoir ou accotement.



ANNEXES

Coupes type TROTTOIR/ACCOTEMENT

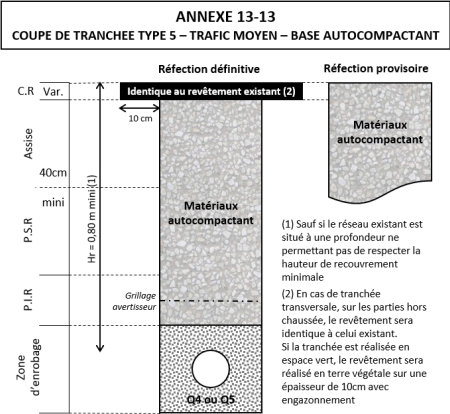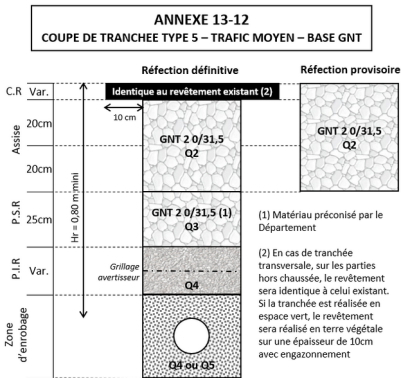

Plan de situation

