

ARRÊTÉ MUNICIPAL

N° 230.2026.V.20.14.09 – IMPLANTATION 2 APPUIS TELECOM RUE CHARLEMAGNE (Bourg de Thizy)

ARRÊTÉ DE VOIRIE PORTANT RÉGLEMENTATION DE L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la commune de Thizy les Bourgs,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de la route ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L33-1, L47 et R20-45 à R20-54,

Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 relative à la réglementation des télécommunications ;

Vu la demande en date du 28 juillet 2026 par laquelle la société ORANGE, représentée par Madame Souad BECHEKIR, sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public chemin du rue Charlemagne à Thizy les Bourg en vue de l'implantation de 2 appuis Télécom,

Considérant la nature de ces travaux, il convient d'en autoriser la réalisation.

ARRÊTE

Article 1 : ORANGE est autorisé à entreprendre des travaux rue Charlemagne à Thizy les Bourg en vue de l'implantation de 2 appuis Télécom.

Article 2 : La présente autorisation est accordée à compter du 18/09/2026 pour une durée de 15 jours.

Article 3 : Dans le cadre de cette occupation, le permissionnaire s'engage à respecter les règles et prescriptions techniques telles qu'annexées au présent arrêté.

Article 4 : Le permissionnaire veillera à conserver le domaine public en parfait état de propreté pendant toute la durée de l'occupation. En cas de dégradation ou de salissure, la commune de Thizy les Bourgs fera procéder aux travaux de remise en état des lieux aux frais exclusifs du permissionnaire.

Article 5 : La présente autorisation est accordée à titre précaire et est révoquée à tout moment en cas de non-respect par le permissionnaire des obligations susvisées ou pour toute autre raison d'intérêt général.

Article 6 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de la gendarmerie de Thizy les Bourgs, Monsieur le chef de la police municipale, ainsi que les agents de la force publique habilités à cet effet, sont chargés, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché.

Fait à Thizy les Bourgs, le 14 septembre 2026

Le Maire,

Rémi BERTHOUX



Annexe

Prescriptions techniques pour réfection de chaussée enrobé :

- Mettre en place la signalisation adaptée en amont et aval du chantier
- Découpe soignées des enrobés à la disqueuse
- Tranchée de profondeur 80 cm
- Fond de fouille et enrobage du tuyau en sable ou gravillon roulé sur 10 cm
- Remblaiement de tranchée en TV 0/31.5 avec compactage soigné tous les 30cm max à la plaque vibrante ou pilonneuse
- Pose du grillage avertisseur normalisé
- Réfection de la tranchée en enrobé BB 0/10 150 kg/m² (6-6.5cm)
- Collage des joints de la tranchée à l'émulsion
- Remise en état des avoisinants (talus, fossé, remise en place des terres, nettoyage de la chaussée...)
- Constat des travaux par la commune pour réception définitive des travaux (contacter la commune à l'issue des travaux)



AR.230.2026-V-14.09



Demande de permission ou d'autorisation de voirie, de permis de stationnement, ou d'autorisation d'entreprendre des travaux Code de voirie routière L113-2 ; L115-1 à L116-8 ; L123-8 ; L131-1 à L131-7 ; L141-10 et L141-11 Code général des collectivités territoriales L2213-6 ; L2215-4 et L2215-5 **Gestionnaires des réseaux routiers**

cerfa
N° 14023*01

Le demandeur

Particulier ☐ service public ☐ maître d'oeuvre ou conducteur d'opération ☐ entreprise ☐

Nom : Prénom :

Dénomination : Orange UI AURA -SPI RCC Représenté par : BECHEKIR, Souad

Adresse Numéro : 654 Extension : Nom de la voie : CRS DU 3E MILLENAIRE BP

Code postal 69792 Localité : ST PRIEST Pays : France

Téléphone +33 4 78 78 30 68

Courriel : souad.bechekir@spie.com

Indiquez l'indicatif pour le pays étranger : _ _ _

Si le bénéficiaire est différent du demandeur

Nom : Prénom :

Adresse Numéro : Extension : Nom de la voie :

Code postal Localité : Pays :

Téléphone

Indiquez l'indicatif pour le pays étranger :

Courriel : @

Localisation du site concerné par la demande

Voie concernée : Autoroute n° Route nationale n° Route départementale n° Voie communale n°

Hors agglomération ☐ En agglomération ☒

Point de Repère (PR) routier d'origine d'application : + ☐ Point de Repère (PR) routier de fin d'application : + ☐

Adresse Numéro : Extension : Nom de la voie : RUE CHARLEMAGNE.

Code postal 69240 Localité : THIZY LES BOURGS -

Document d'urbanisme antérieur (déclaration de travaux ou permis de construire) :

Référence cadastrale : Section(s) : Parcelle(s) : Lieu-dit :

Nature et date des travaux

Pose de compteur / branchement aux réseaux ☐ (1)

	Pose de clôtures	Pose de portail (portillon)	Plantations
À l'alignement	oui ☐ non ☐	oui ☐ non ☐	oui ☐ non ☐
En retrait de l'alignement	_____ mètres	_____ mètres	_____ mètres

Dépôt ou Stationnement ☐ (2) Saillie ou Surplomb ☐ (2) Aménagement d'accès ☐ (2) Ouvrages divers ☒ (1)

Station service ☐ Renouvellement ☐ Création ☒

Autres ☐

Date prévue de début d'application 18/09/2026

Durée d'application (en jours calendaires) 5.0 Jour(s)

Nota : Pour connaître la délimitation du domaine public routier au droit d'une propriété riveraine, il faut déposer, auprès du gestionnaire de la route concernée et selon les modalités qu'il aura fixées, en complément, une demande d'alignement individuel.

(1) Compléter le cadre ouvrages divers (2) compléter le cadre correspondant

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire.

Dépôt ou stationnement ⁽²⁾

Demande initiale ☐ Prolongation ☐ référence du permis de stationnement :

Nature du dépôt { Matériaux ☐ Benne ☐ Grue ☐ Etalage ☐
ou { Echafaudage ☐ Mobilier urbain ☐ Terrasses de café ☐ Vente le long de la voie ou sur aire de service ☐
stationnement { Autres (à préciser) ☐ :

Saillie ou surplomb ⁽²⁾

Largeur : de la voie ___ mètres de la saillie ___ mètres
des trottoirs ___ mètres Hauteur sous saillie ___ mètres

Aménagement d'accès ⁽²⁾

Avec franchissement de fossé ☐ : Diamètre du tuyau ___ millimètre Longueur ___ mètres
Distance par rapport à l'axe de la chaussée ___ mètres Nature du tuyau :
Sans franchissement de fossé ☐ Largeur de l'aménagement ___ mètres

Ouvrages divers ⁽¹⁾

Travaux sur ouvrages existants ☒ Installation nouvelle ☐

Réseaux aériens ou souterrains ou branchement :
Eau potable ☐ Eaux pluviales ☐ GDF ☐ Opérateurs réseaux ☒
Eaux usées ☐ EDF ☐ Autres (à préciser) ☐ :
Sous voirie Sous accotement ou trottoirs

Tranchée longitudinale mètres mètres
Tranchée transversale mètres mètres
Fonçage mètres mètres

Aménagement de surface ou équipements :
Stationnement ☐ Arrêt bus ☐ Passage supérieur ou inférieur ☐ Équipements de la route ☐
Autres (à préciser) ☐ :

Pièces jointes à la demande

Afin de permettre et de faciliter la compréhension et l'instruction du dossier, la demande d'autorisation est accompagnée des pièces suivantes détaillées par nature de travaux.

1 - Pour toute demande

Plan de situation 1/10 000 ou 1/20 000^{ème} ☒ Plan de localisation précis 1/1 000 ou 1/2 000^{ème} ☐ (3) Photos ☒

2 - Pièces complémentaires par nature de demande**2a - Clôtures/portails/Plantations/Dépôt ou stationnement/surplomb**

Coupes longitudinales et transversales indiquant l'emprise occupée du domaine public 1/50^{ème} ☐

2b - Aménagement d'accès/ouvrages divers portant atteinte au patrimoine

Plan des ouvrages projetés 1/200 ou 1/500^{ème} ☐ Cahiers des coupes techniques de tranchées 1/50^{ème} ☐

Plan de détails de franchissement des points singuliers 1/50^{ème} ☐

2c - Station service : Plan d'implantation des pistes avec signalisation de police 1/200 ou 1/500^{ème} ☐

J'atteste de l'exactitude des informations fournies ☒

Fait à : ST PRIEST Le : 28/07/2026

Nom : Prénom : BECHEKIR, Souad Qualité : Chargé d'affaires

(3) Extrait cadastral ou équivalent



Votre correspondant : BECHEKIR, Souad
Téléphone :
Portable : +33 4 78 78 30 68
souad.bechekir@spie.com
N° référence : 1117998// /I_SP_N_IMB69248X01Y0

Mairie de Thizy Les Bourgs
1 RUE VEUVE CROZET
BP
69240 THIZY LES BOURGS

Le 28/07/2026

Objet : demande de permission de voirie :
Dossier : 1117998
Gestionnaire de voirie : Mairie de Thizy Les Bourgs

Monsieur

Je vous prie de trouver ci-jointe la demande de permission de voirie, concernant l'occupation d'ouvrage en domaine public routier suivant :
69240 THIZY LES BOURGS - RUE CHARLEMAGNE.

Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que la réalisation de ces installations de télécommunications contribue à l'amélioration de la desserte téléphonique et à la satisfaction de nos clients.

En l'absence de réponse de votre part, les travaux ne pourront pas débuter, aussi je vous remercie de bien vouloir m'adresser votre accord en me retournant l'imprimé de réponse ci-joint ou par tout autre moyen en précisant le numéro de référence de la demande, à l'adresse suivante :

UI AURA -SPI RCC
654 CRS DU 3E MILLENAIRE
BP
69792 ST PRIEST

Je me tiens à votre entière disposition pour répondre à toutes vos interrogations concernant ce projet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur , l'assurance de ma considération distinguée.

Cyrille LEBLANC
Responsable du département études

P.J. : le dossier technique



Demande de Permission de voirie

(Décret no 2005-1676 du 27 décembre 2005)
Article R 20-47 du code des P.C.E.

Date : 28/07/2026	Instructeur
Contact : BECHEKIR, Souad Téléphone : Portable : +33 4 78 78 30 68 souad.bechekir@spie.com N° de dossier : 1117998/// I_SP_N_IMB69248X01Y0	Mairie de Thizy Les Bourgs 1 RUE VEUVE CROZET BP 69240 THIZY LES BOURGS

Demandeur	Bénéficiaire (si différent du demandeur)	Gestionnaire de voirie
UI AURA -SPI RCC 654 CRS DU 3E MILLENAIRE BP 69792 ST PRIEST	@	Mairie de Thizy Les Bourgs 1 RUE VEUVE CROZET BP 69240 THIZY LES BOURGS

Niveau d'urgence
Raccordement client : Oui

Localisation des Travaux
69240 THIZY LES BOURGS - RUE CHARLEMAGNE.

Description des travaux à réaliser						
Type des travaux	Evaluation en longueur et en nombre			Evaluation du patrimoine		
	Unité	Pose	Dépose	Unité	Pose	Dépose
Canalisation	m. de conduite			m. d'alvéole		
Câble Enterré	m. de conduite			m. de câble		
Artère aérienne sur potelet	m. d'artère aérienne			m. d'artère		
Artère aérienne sur appui EDF	m. d'artère aérienne			m. d'artère		
Artère aérienne sur appui Orange	m. d'artère aérienne			m. d'artère		
Armoire de S.R.	unité			m ²		
Borne pavillonnaire	unité			m ²		
Cabine téléphonique	unité			m ²		
Poteau	unité	2				
Antenne > 12 m	unité			m ²		
Pylône > 12 m	unité			m ²		
Chambre souterraine	unité					
Câble de branchement	m. d'artère aérienne			m. d'artère		
Canalisation autoroute	m. de conduite			m. d'alvéole		
Câble Enterré autoroute	m. de conduite			m. de câble		
Nature des travaux : Travaux sur réseau						
Commentaires : Implantation de 2 appuis télécoms Orange suite au calcul Comac Nok						
Echéancier : Date prévue pour le début des travaux : 18/08/2026 Durée prévisible des travaux : 5.0 Jour(s) Durée : Permission de voirie accordée jusqu'au : 01/01/2041						

Réponse à une demande de permission de voirie

Décret no 2005-1676 du 27 décembre 2005 - Arrêté du 26 mars 2007 - Article R 20-47 du code des P.C.E.

N° de dossier : 1117998// /I_SP_N_IMB69248X01Y0
Date : 28/07/2026
Contact : BECHEKIR, Souad

UI AURA -SPI RCC
654 CRS DU 3E MILLENAIRE
BP
69792 ST PRIEST

Bénéficiaire (si différent du demandeur)

@

Réponse du gestionnaire de voirie instructeur

Mairie de Thizy Les Bourgs
1 RUE VEUVE CROZET
BP
69240 THIZY LES BOURGS

Permission accordée :
Date et signature : (Nom et qualité)

(Et selon les dispositions en vigueur localement, par arrêté N° du)

Niveau d'urgence

Raccordement client : Oui

Localisation des Travaux

69240 THIZY LES BOURGS - RUE CHARLEMAGNE.

Type des travaux	Evaluation en longueur et en nombre			Evaluation du patrimoine		
	Unité	Pose	Dépose	Unité	Pose	Dépose
Canalisation	m. de conduite			m. d'alvéole		
Câble Enterré	m. de conduite			m. de câble		
Artère aérienne sur potelet	m. d'artère aérienne			m. d'artère		
Artère aérienne sur appui EDF	m. d'artère aérienne			m. d'artère		
Artère aérienne sur appui F.T.	m. d'artère aérienne			m. d'artère		
Armoire de S.R.	unité			m ²		
Borne pavillonnaire	unité			m ²		
Cabine téléphonique	unité			m ²		
Poteau	unité	2				
Antenne > 12 m	unité			m ²		
Pylône > 12 m	unité			m ²		
Chambre souterraine	unité					
Câble de branchement	m. d'artère aérienne			m. d'artère		
Canalisation autoroute	m. de conduite			m. d'alvéole		
Câble Enterré autoroute	m. de conduite			m. de câble		
Nature des travaux : Travaux sur réseau						

Gestionnaire de voirie :58254 Mairie de Thizy Les Bourgs

Orange Restricted

Commentaires : Implantation de 2 appuis télécoms Orange suite au calcul Comac Nok
Echéancier :
Date prévue pour le début des travaux : 18/08/2026
Durée prévisible des travaux : 5.0 Jour(s)
Durée : Permission de voirie accordée jusqu'au 01/01/2041

DOSSIER-TECHNIQUE

☒ 1. Plan du réseau présentant les modalités de Passage et d'ancrage :

- Charge en génie civil

Dispositions générales sur canalisations : 0,80 m sous chaussée ; 0,50 m sous trottoir.

- Charge en aérien

Dispositions générales plantation de poteau : 1,30 m de profondeur d'implantation ; 6,70 m hors sol ; 6,50 m de flèche des câbles entre deux appuis.

☐ 2. Données techniques nécessaires à l'appréciation de la possibilité d'un éventuel partage des installations existantes.

☐ 3. Schémas d'implantation sur les ouvrages d'art et les carrefours.

☒ 4. Conditions prévisionnelles d'organisation du chantier :

- Emprise

Le chantier sera implanté de manière à occuper une surface aussi réduite que possible dans le respect d'une bonne exécution des travaux.

- Maintien de la circulation

Les dispositions seront prises de façon à réduire au maximum la gêne pour la circulation publique. La continuité des accès sera assurée au moyen de ponts de voitures et passerelles pour piétons avec garde-corps rigide. Les accès nécessaires à la circulation privée seront réalisés au moyen de ponts de service. Ces passages seront clairement balisés et protégés.

- Signalisation du chantier

Les signalisations d'approche, de position, de fin de prescription et de jalonnement en cas de détournement de la circulation seront mises en place. Le chantier sera isolé en permanence des espaces réservés aux personnes et des portions de chaussée non affectées par les travaux. Des dispositifs de balisage rigides seront mis en place du côté voie de la circulation automobile. Des clôtures rigides, résistantes et continues seront mises en place côté accotement ou trottoir. L'ensemble des dispositifs sera éclairé pendant la nuit par un nombre suffisant de lanternes pour être visible en toutes circonstances. Le dépôt de chantier sera totalement isolé des circulations piétonnes et routières par des clôtures constituées d'éléments jointifs. Dans la mesure du possible, le stationnement des véhicules assurant la desserte du chantier se fera à l'intérieur des emprises autorisées.

- Sécurité

Conformément à la loi, un coordonnateur de sécurité sera désigné selon la nature du chantier.

☒ 5. Modalités techniques de remblaiement ou de reconstruction d'ouvrages :

- Démolition des revêtements

Selon la nature du revêtement de surface, découpes à l'aide d'une scie à disque, de trancheuse à roue, de pelle pneumatique, etc., avec une largeur de 10 cm de part et d'autre de la dimension de la fouille.

- Remblaiement et compactage

Trottoir : les remblais sont réalisés, après calibrage et tri, avec les matériaux extraits de la fouille ou avec une grave naturelle 0/30 soigneusement mise en œuvre. Le compactage sera réalisé par couche de 30 cm.

Chaussée : les remblais sont réalisés pour la couche de fondation en grave naturelle de 40 cm et pour la couche de base en grave naturelle de 40 cm. Le compactage sera réalisé par couche de 20 cm.

Les terres extraites non réutilisables seront évacuées en décharge.

Les dispositions prévues à la note technique sur le compactage des remblais (SETRA) seront appliquées.

- Revêtement de surface

Espaces verts : apport de terre végétale si nécessaire.

Trottoir : couche en enrobé BB 0/6,3 sur 3 cm.

Chaussée : couche de roulement réalisée en deux fois 5 cm de béton bitumineux BB 0/10.

Les joints seront réalisés par une émulsion de bitume pour parfaire l'étanchéité.

☒ 6. Echancier prévisionnel de réalisation des travaux :

Date prévue pour le début des travaux : 18/08/2026

Durée prévisible des travaux : 5.0 Jour(s)

Remarques : toute suggestion particulière sera examinée.



Diagnostic amiante, HAP

Date : 28/07/2026	Instructeur
Contact : BECHEKIR, Souad Téléphone : Portable : +33 4 78 78 30 68 Télécopieur : souad.bechekir@spie.com N° de dossier: 1117998	Monsieur le Directeur de la Voirie Mairie de Thizy Les Bourgs 1 RUE VEUVE CROZET BP 69240 THIZY LES BOURGS

Monsieur le Directeur,

Objet : Diagnostic amiante, HAP

Je vous informe qu'ORANGE doit réaliser des travaux de génie civil sur les voies citées ci-dessous

69240 THIZY LES BOURGS - RUE CHARLEMAGNE.

En votre qualité de gestionnaire du réseau routier concerné, je vous sollicite afin d'obtenir les informations sur la présence ou l'absence de substances nocives (Amiante, HAP) dans les voies concernées par les travaux.

Je vous remercie par avance de l'attention que vous voudrez bien porter à cette demande.

Je vous prie de croire, Monsieur le directeur, à l'expression de ma considération distinguée.

Cyrille LEBLANC
Responsable du département études

PERMISSION DE VOIRIE
Fiche suiveuse

date d'édition : 28/07/2026

Référence du dossier : **1117998**

Agent responsable : BECHEKIR, Souad

Date de début des travaux : 18/08/2026
Durée des travaux : 5.0 Jour(s)

N° OEIE : N° AS :

Demande raccordement client : **Oui**

N° COG : I_SP_N_IMB69248X01Y0

Commentaires dossier : Implantation de 2 appuis télécoms Orange suite au calcul Comac Nok
Réseau(x) :

Gestionnaire de voirie	Localisation des Travaux
Mairie de Thizy Les Bourgs 1 RUE VEUVE CROZET BP 69240 THIZY LES BOURGS	Longueur totale de fouille (ml) : 0 Profondeur de pose (cm) : 0.0 69240 THIZY LES BOURGS - RUE CHARLEMAGNE.

Date accord technique : Date accord légal : Date refus :	Date édition DR : Date édition PV : 28/07/2026
--	---

Type des travaux	Evaluation en longueur et en nombre			Evaluation du patrimoine		
	Unité	Pose	Dépose	Unité	Pose	Dépose
Canalisation	m. de conduite			m. d'alvéole		
Câble Enterré	m. de conduite			m. de câble		
Artère aérienne sur potelet	m. d'artère aérienne			m. d'artère		
Artère aérienne sur appui EDF	m. d'artère aérienne			m. d'artère		
Artère aérienne sur appui F.T.	m. d'artère aérienne			m. d'artère		
Armoire de S.R.	unité			m ²		
Borne pavillonnaire	unité			m ²		
Cabine téléphonique	unité			m ²		
Poteau	unité	2				
Antenne > 12 m	unité			m ²		
Pylône > 12 m	unité			m ²		
Chambre souterraine	unité					
Câble de branchement	m. d'artère aérienne			m. d'artère		
Canalisation autoroute	m. de conduite			m. d'alvéole		
Câble Enterré autoroute	m. de conduite			m. de câble		

Liste de diffusion du projet mis à l'instruction technique

Dossier n° **1117998**

PV **1070272**, relatif aux travaux suivants : **Travaux sur réseau**

Adresse des travaux projetés :

69240 THIZY LES BOURGS RUE CHARLEMAGNE

Services et Gestionnaires de Réseaux	Nombre d'exemplaires
--------------------------------------	----------------------

Nom	Adresse
-----	---------

Mairie de Thizy Les Bourgs	
-----------------------------------	--

1 RUE VEUVE CROZET	
--------------------	--

BP	
----	--

69240 THIZY LES BOURGS	1
------------------------	---



UI Lyon
SPIE CITYNETWORKS
33 av du Dr Georges Levy - BAT 35
69200 VENISSIEUX

Nommage

I_SP_N_IMB69248X01Y0

Type de
travaux

Implantation

Commune

THIZY-LES-BOURGS

Code INSEE

69248

Adresse N°et voie

170 rue charlemagne

Date souhaitée par
le client

DLR

Contact

HAMADI Safia
06 70 75 61 66
safia.hamadi@spie.com

Accès

Clés

Chargé d'affaires

HAMADI

Prénom

Safia

Email

safia.hamadi@spie.com

Téléphone

04 78 78 60 96

Mobile

NRO

TZY

CENTRE (NRA)

TZY

ZONE (SR)

OZR

SRS ou SRI

SRT ou SRI

N° OEIE

LYO100050

N° AS

2100049

n° de consultation GU Acteur

DT

DICT

DT/DICT conjointe

CHANTIER :

Présence Amiante déclarée : **NON**

Privé :

NON

Nature appui & Qté

2 Appuis Fibre Ligne 8m

Description

Implantation de 2 Appuis Fibre Ligne 8m 2 Appuis Fibre Ligne 8m situés dans le lieu dit "170 rue charlemagne" suite au calculs Comac Nok



UI Lyon

N° OEIE

LYO900352

CAFF/expert

Richard RIBEIRO : 04 78 78 60 00

Nature travaux soumise à déclaration par l'entreprise travaux

DT/DICT conjointe

Accessibilité			Risque identifié		Ecart terrain
	Contraintes d'accès (gabarit véhicule, charges limites, pont, etc.)	X			
	Inaccessibilité Nacelle				
	Nature du sol (pente, glissante, souple, escalier)				
Nature Intervention	AERIEN				
	Structure Grande Hauteur (pylône, clocher, tour hertzienne, etc.)				
	Hauteur d'homme (HH) <=1,8m				
	Petite Hauteur (PH) >1,8m <=2,5m				
	Grande Hauteur (GH) >2,5m				
	Interventions sur appuis	X			
	Interventions sur façade (rue, cour)				
	Décrochage de câble en hauteur				
	Terrasse, toiture				
	Faux Plafond				
	SOUTERRAIN				
	Présence autres réseaux souterrains (Gaz, EDF, etc)	X			
	Fouilles > 1,30m	X			
	Chambre plafonnée				
	Chambre non plafonnée				
	Caniveau, Bordures de berges, Galeries				
Environnement	GENE & RISQUES D'INTERVENTION				
	Poteaux BMP (Interdits d'ascension) implantés dans béton Macadam ou pavés)				
	Contraintes liées à la végétation				
	Zone sensible				
	CIRCULATION & RISQUES AU DOMAINE				
	Contraintes trafic routier ou piétons (traversée de route, couloir de bus)	X			
	Contraintes liées à des domaines particuliers (autoroutes, SNCF, etc)				
	Lieu d'intervention avec respect PPHS client (usine, centrale)				
	ELECTRIQUE				
	Danger électrique BTA-BTB	X			
	Danger électrique HTA-HTB	X			
	Enseignes lumineuses				
	Ondes radioélectriques (mobiles FH)				
	Proximité tension liaison HDSL, PCM11, HDB3				
	AMIANTE				
	Présence Amiante déclarée				
	DTA nécessaire (date permis de construire < 01/07/1997)				
	Document DTA joint au dossier				
	Présence d'enrobés bitumineux amiantés				
	Présence d'enrobés bitumineux avec HAP>50mg/kg				
	SALUBRITE				
	Égouts				
	Vide sanitaire utilisable (<1,40m)				
	Nuisances sonores				

Autres risques

Noms intervenants terrain / Entreprise et téléphone Date intervention

PHOTO DE L'APPUI 2032070 AVANT TRAVAUX



PHOTO DE L'APPUI 2032071 AVANT TRAVAUX



PHOTOS DE L'APPUI AVANT TRAVAUX



Vue tête de poteau

PHOTOS DE L'APPUI APRES TRAVAUX

Vue d'ensemble

Vue tête de poteau ou pied si création transition souterraine



INS DES CABLES SUR L'APPUI

Hauteur d'accrochage des réseaux / sol :


Nappe haute 5,7 m
Nappe standard 5.5 m

Haute

- 1 L1092-12-P/ 349 gr.
- 2 L1092-12-P/ 157 gr.

Standard

Basse

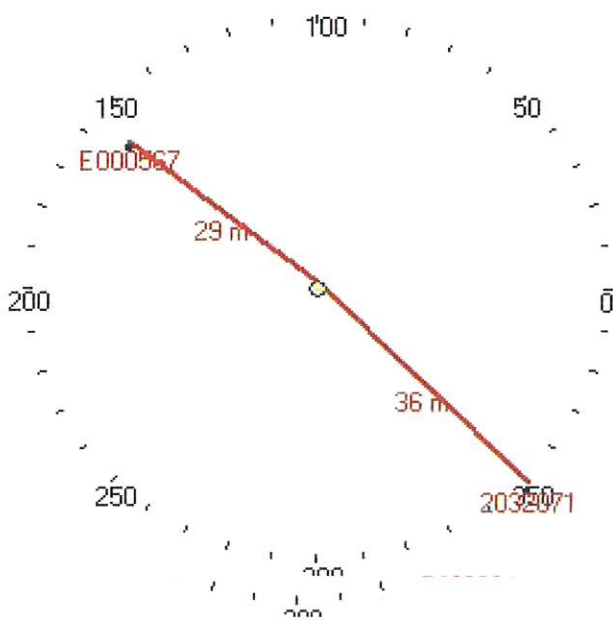

PHOTOS DE L'APPUI AVANT TRAVAUX


Vue tête de poteau



PHOTOS DE L'APPUI APRES TRAVAUX

Vue d'ensemble

Vue tête de poteau ou pied si création transition souterraine

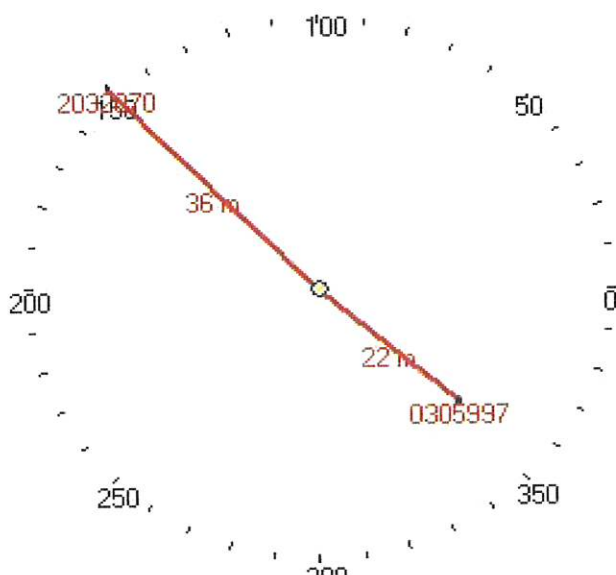

NS DES CABLES SUR L'APPUI

Hauteur d'accrochage des réseaux / sol :

Nappe haute 5,7 m
Nappe standard 5.5 m

Haute
Standard

1 L1092-12-P/ 354 gr.
2 L1092-12-P/ 149 gr.

Basse

PLAN DE SITUATION AVANT TRAVAUX

