




RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT 2025

Communauté de Communes
Loches Sud Touraine
12 avenue de la Liberté
37600 Loches
Tél. : 02 47 91 19 20
accueil@lochessudtouraine.com

www.lochessudtouraine.com

Organisation de la régie

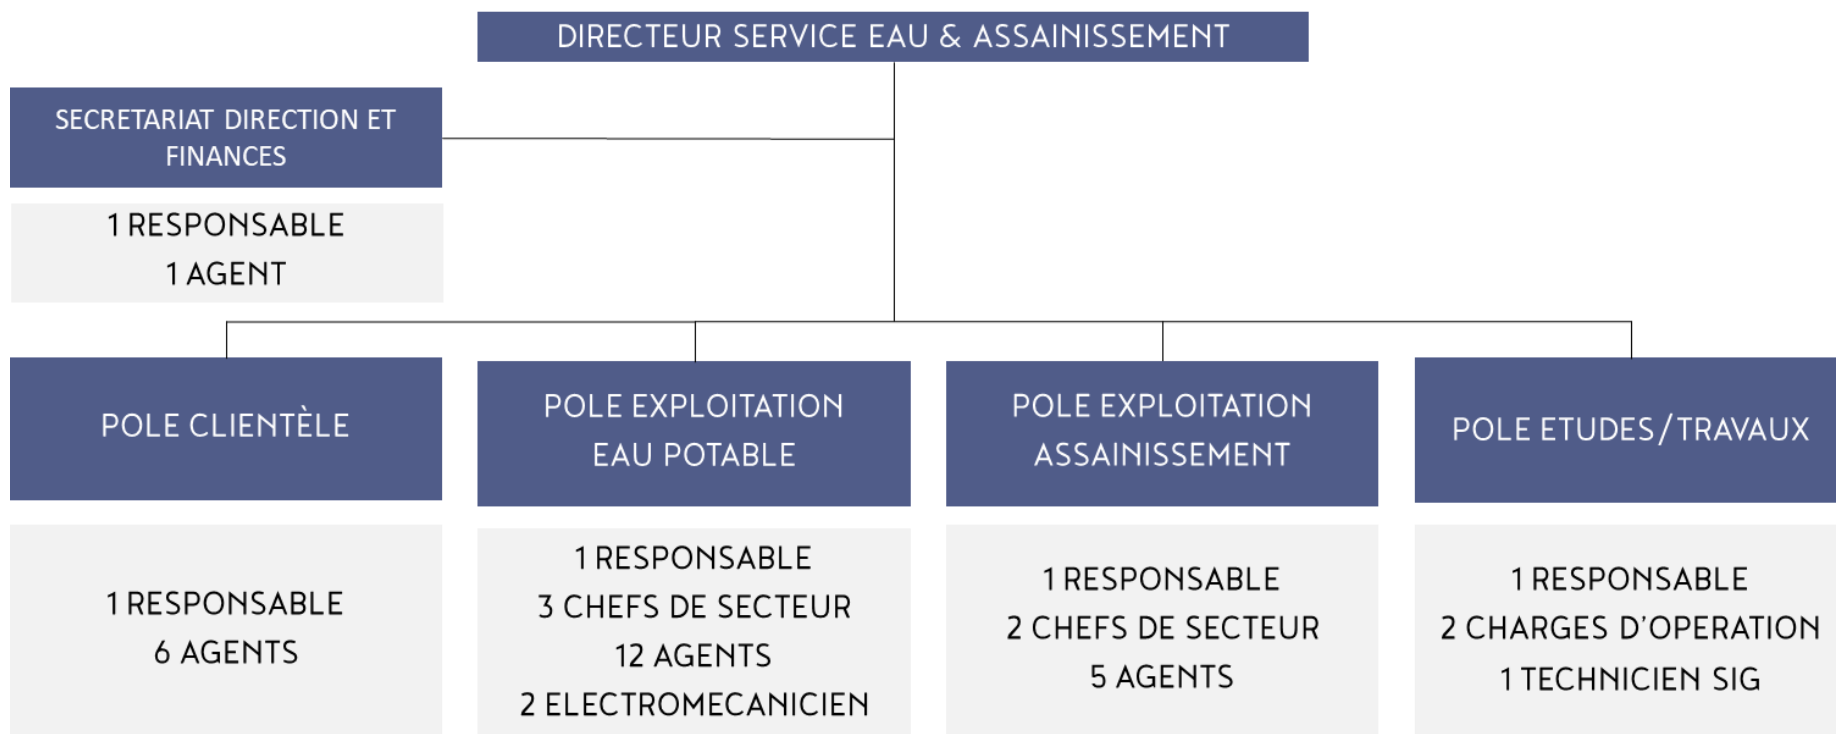

→ AU TOTAL : 40 agents répartis sur 2 sites (à Loches)




EAU POTABLE

EXERCICE DE LA COMPETENCE EAU POTABLE : 69 COMMUNES (LST+COURCAY+CIGOGNÉ)

Gestion par la régie de LST (49 communes):

- en régie directe (31 communes)
- en régie directe avec prestataire VEOLIA pour l'exploitation (18 communes)

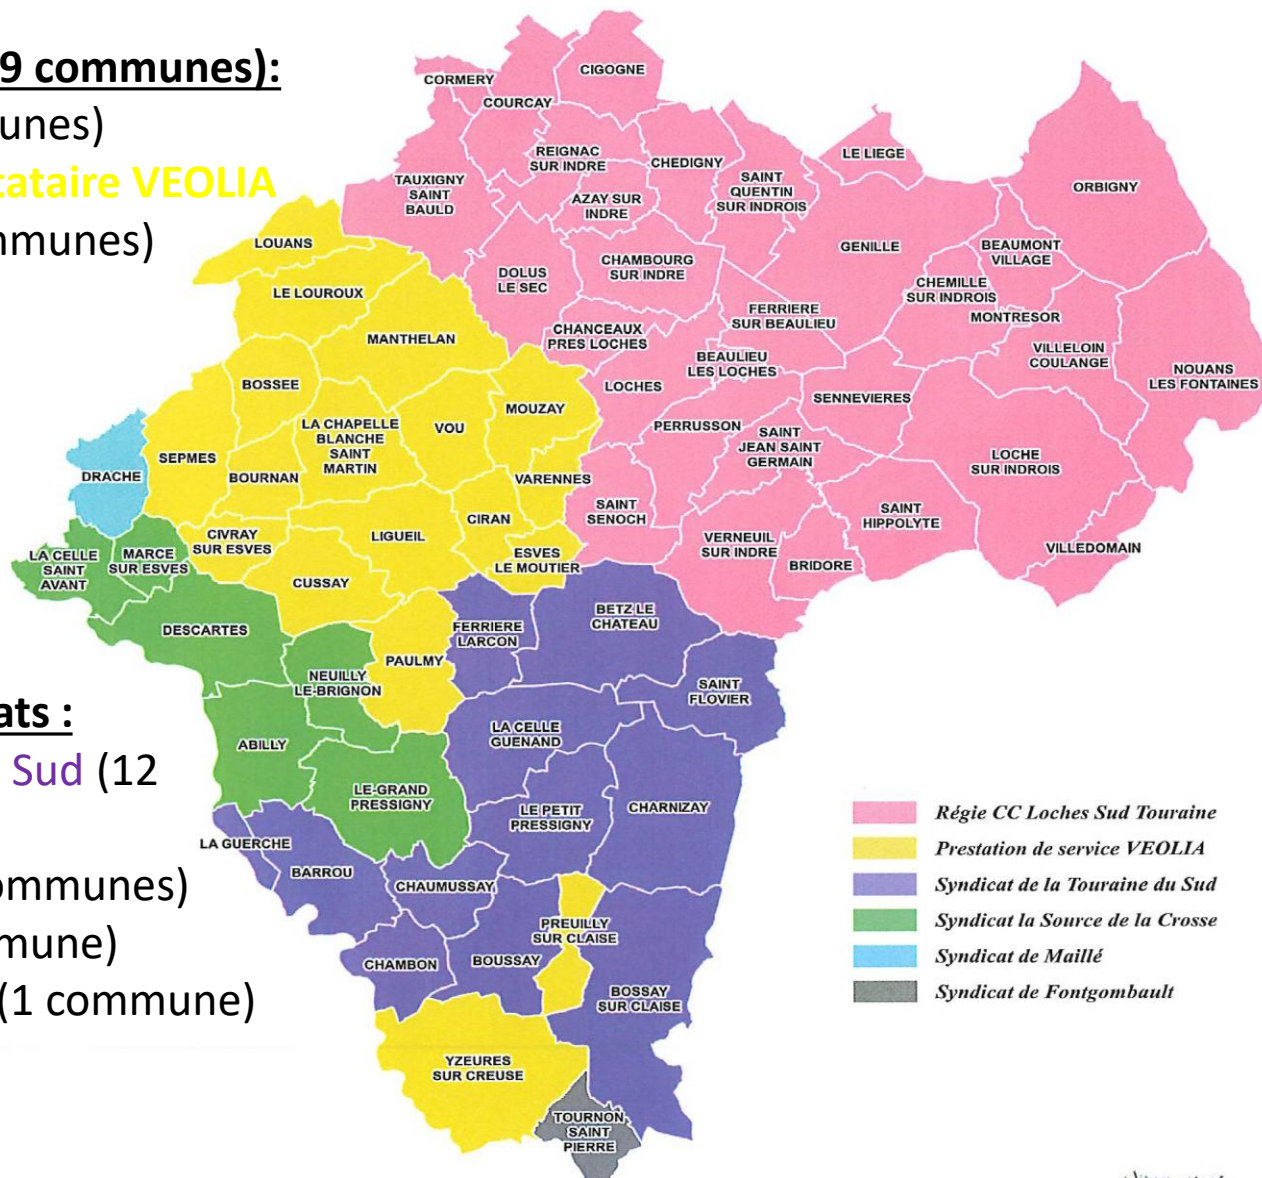

Gestion confiée à des syndicats :


- Syndicat de la Touraine du Sud (12 communes)
- Syndicat de la Crosse (6 communes)
- Syndicat de Maillé (1 commune)
- Syndicat de Fontgombault (1 commune)



	2025
Nombre de branchements	26 154
Estimation du nombre d'habitants desservis	39 351
Kilométrage réseau	1 720 (= 1 aller-retour Paris-Marseille)
Abonnés/km de réseau	15
Analyses microbiologiques	1 non-conformité sur 245 prélèvements (contre analyse conforme)
Analyses physico-chimiques	4 non-conformités sur 247 prélèvements (contres analyses conformes)

Bilan des volumes 2025

PRODUCTION : 28 forages/ressources,
100% du volume prélevé est d'origine
souterraine,
dont 13 dans le Cénomaniens et 15
dans le Turonien

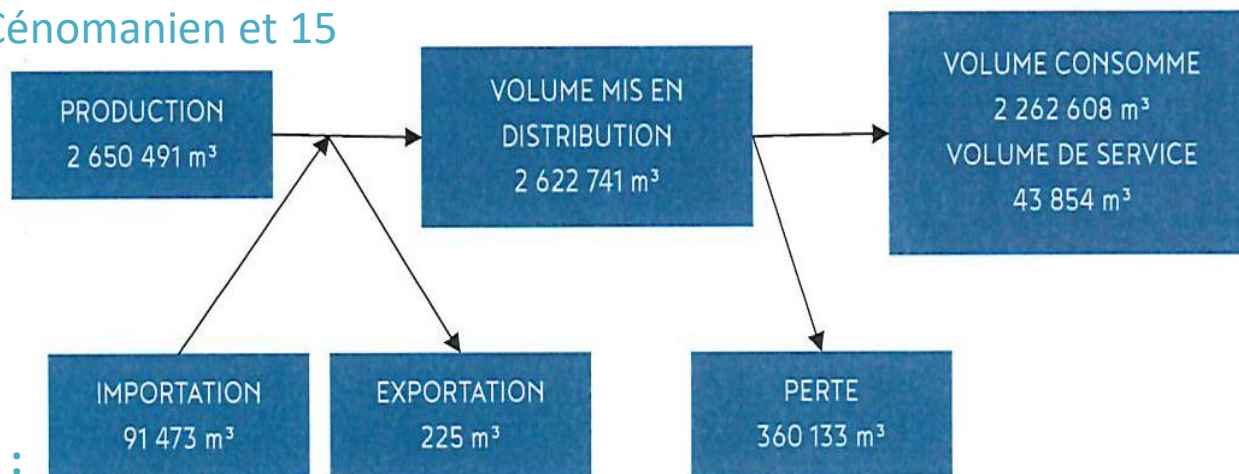

IMPORTATION :
essentiellement pour
Cormery et en période de
lavage de réservoirs

PERTES : Le rendement est de 84,4% et
l'indice linéaire de perte est de
0,57m³/km/j → bon réseau selon
le décret du 27 janvier 2012.

TRAVAUX SUR LES RESEAUX ...

Au cours de l'année, 9.5 kms de réseau ont été renouvelés. Le taux de renouvellement s'établit ainsi à 0.55% pour l'année 2025.



Renouvellement de conduite
à Saint-Senoch

Renouvellement de conduites
à Cormery

Penser à informer la régie de vos travaux d'aménagement de voirie 1 (à 2) ans à l'avance → cf courrier de juin 2026

ET OUVRAGES




Le Bourg à Orbigny

INTERVENTIONS SUR BRANCHEMENT ET CANALISATIONS

- 44 branchements neufs ont été réalisés
- 17 branchements plomb ont été renouvelés
- 117 fuites sur canalisations ont été réparées



Age des compteurs

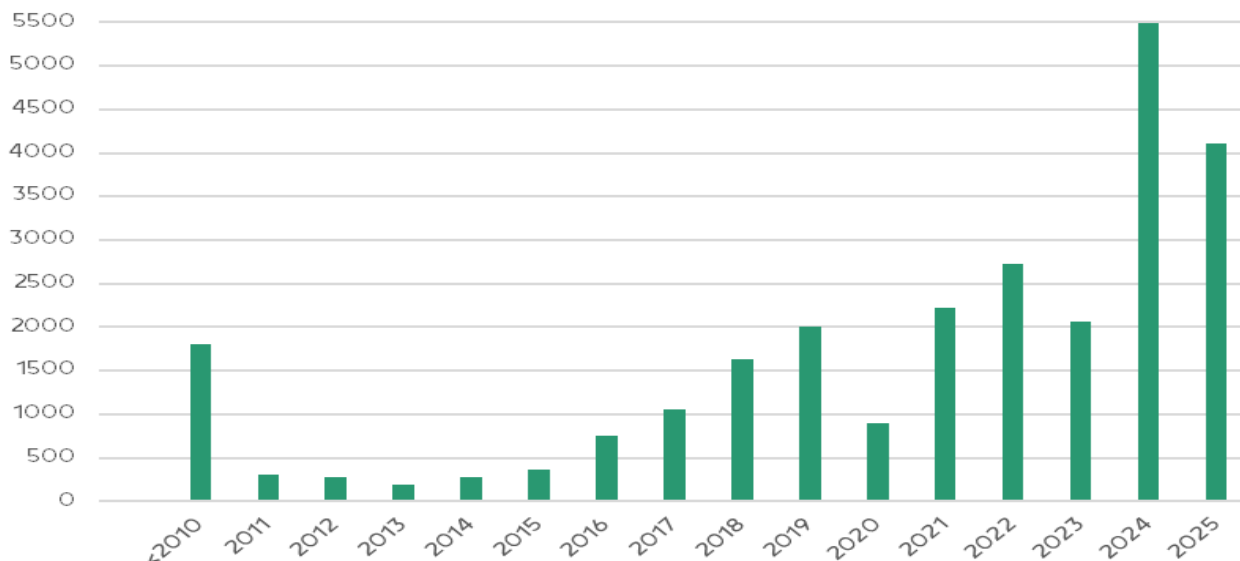


4 116 compteurs ont été posés en 2025, 21 809 sont équipés en radio relève soit un taux de déploiement de 83%. Fin du déploiement de la radio relève en juin 2026 ce qui permettra de radio relever tous les compteurs 2 fois par an :

- ➔ plus besoin de pénétrer en domaine privé
- ➔ facturation au plus juste
- ➔ détecter les fuites plus tôt
- ➔ ... mais maintient d'une relève manuelle tous les 5 ans environs pour garder un œil et s'assurer que l'installation est opérationnelle (fuite avant compteur, état du matériel, ...)

	2025
Dépenses d'investissement	3 277 848 €
Encours de la dette au 31/12/2025	1 371 095 €

La durée d'extinction de la dette est de 1.3 ans.

	2025
Facture pour 120 m ³	Entre 258,48€ et 352,58€
Tarif en €TTC au m ³	Entre 2,15 € et 2,94 €

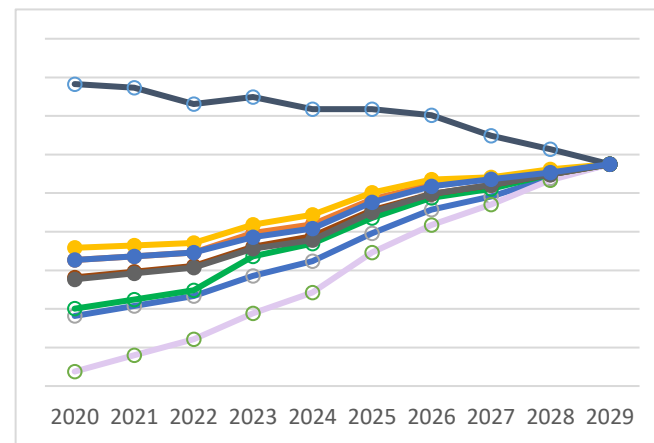

Une harmonisation des tarifs est en cours, l'objectif est un tarif unique en 2029.


France	CVL	37	LST	CCTVI	CCCVL	CCAC	TMVL	STS	CROSSE
2.32	2.62	2.56	2.44	2.36	2.14	2.72	2.50	2.49	2.17



EXERCICE DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT: 69 COMMUNES (LST+COURCAY+CIGOGNÉ)

Gestion par la régie de LST (68 communes):

- en régie directe (38 communes)
- en régie directe avec prestataire SAUR pour l'exploitation (6 communes)
- en régie directe avec le personnel communal (24 communes)

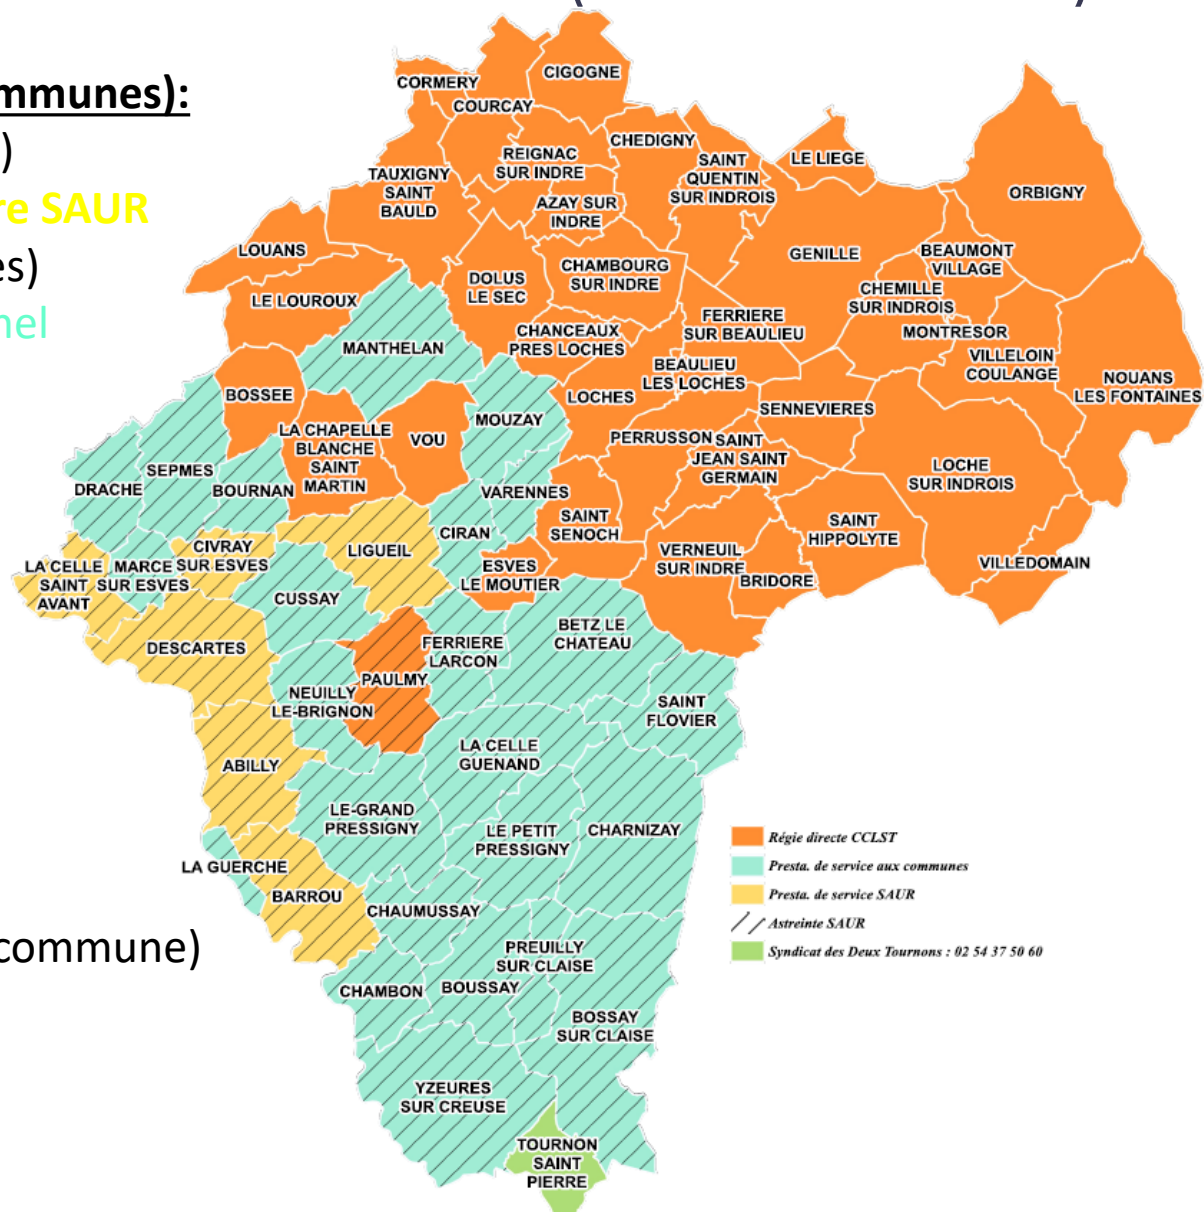

Gestion confiée à un syndicat :

- Syndicat de deux Tournons (1 commune)

	2025
Nombre de branchements	21 439
Kilomètres de réseau	490
Abonnés/km de réseau	45
Capacité des stations	de 10 à 14 000 Equivalent-Habitants
Volumes facturés (m ³)	1 673 826

Type de station	Nombre
Boues activées	14
Disques biologiques	12
Filtres à sable + filtres plantés de roseaux + filtres percolateurs	57
Filtre coco	2
Lagunages	8
Total	93


Près de 62% des stations d'épuration sont de type filtres à sable ou filtres plantés ce qui est cohérent avec la ruralité du territoire.

!!! 93 stations d'épuration pour desservir 68 communes !!! Dont beaucoup arrivent en fin de vie (30 à 40 ans).


EXERCICE DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF PAR LE SATESE 37 SUR LES 67 COMMUNES

9 588 installations d'assainissement autonome couvrant 16 200 habitants

Activité ANC

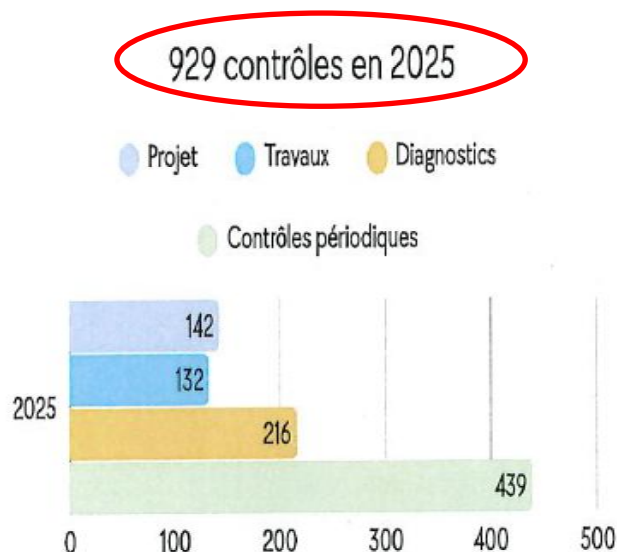

Etat des installations existantes au 31/12/2025

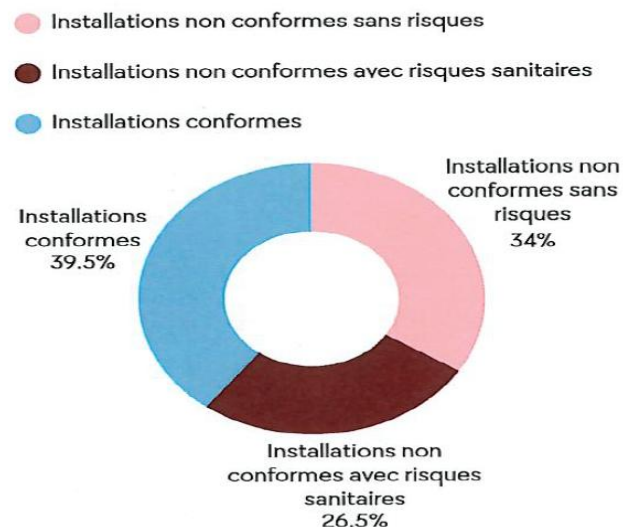

En 2025, les contrôles ont principalement été effectués sur le Bassin Versant du Lac de Chemillé en lien avec l'objectif baignade dans le lac de Chemillé

TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DES RESEAUX



Renouvellement réseau à Reignac-sur-Indre



Renouvellement d'un branchement à Loches

Dépenses d'investissement pour les travaux

1 037 000 €


Encours de la dette au 31/12/2025

4 132 403 €

La durée d'extinction de la dette est de 2.3 ans.

	2025
Facture pour 120 m ³	Entre 285,43€ et 495,31€
Tarifs €TTC au m ³	Entre 2,38€ et 4,13€

Une harmonisation des tarifs est en cours, l'objectif est un tarif unique en 2032.

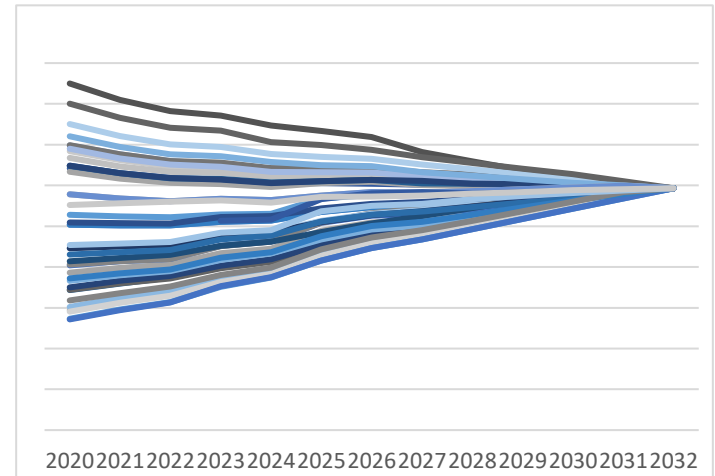

France	CVL	37	LST	CCCVL	CCTVI	CCAC	TMVL
2.37	2.63	2.78	3.02	2.81	2.90	3.00	1.64



12 avenue de la Liberté
37600 Loches
Tél. : 02 47 91 19 20
accueil@lochessudtouraine.com

www.lochessudtouraine.com