




Reconstruction du Moulin Pelard
A Bois-de-Feugères, Bouville (28)

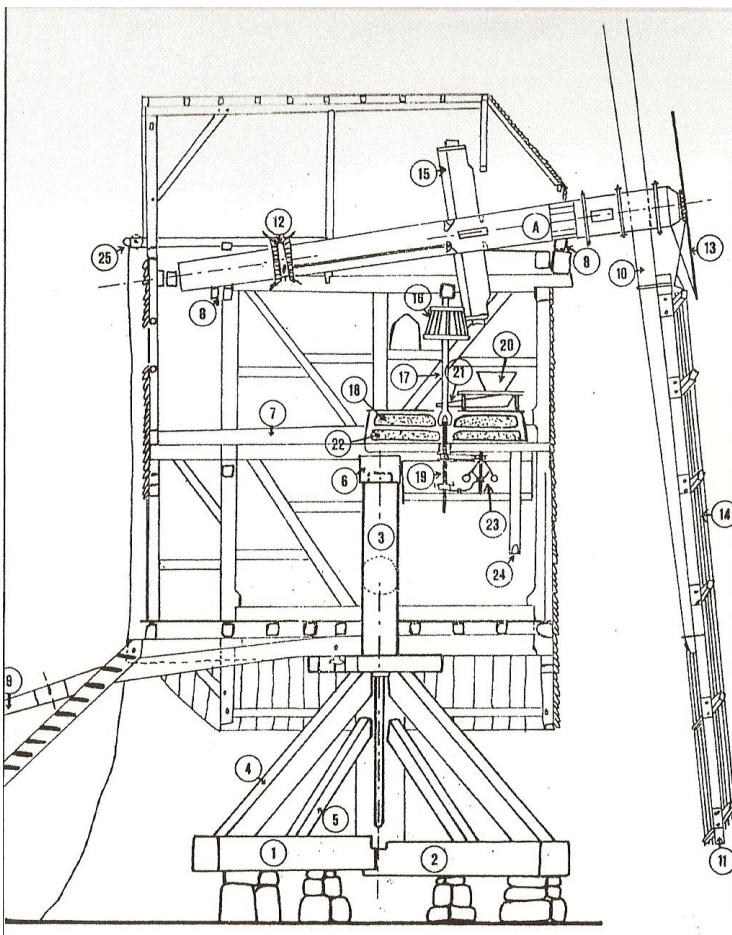

TERMINOLOGIE DU MOULIN-PIVOT BEAUCERON

* * *

- 1 & 2 : soles.
- 3 : bourdon.
- 4&5 : liens et contre liens qui répartissent le poids du moulin sur les soles.
- 6 : poutre sommière en équilibre sur le pivot.
- 7 : pannes meulières.
- 8 : marbres (pierres concaves graissées à la panne de cochon).
- 9 : queue.
- 10 : verges.
- 11 : scions.
- 12 : mécanisme de réglage des planches (14).
- 13 : araignée.
- 15 : rouet.
- 16 : pelote.
- 17 : gros fer (axe d'entraînement).
- 18 : meule tournante ou courante.
- 19 : petit fer (axe qui supporte la meule dormante).
- 20 : trémie.
- 21 : augette de répartition du grain.
- 22 : meule dormante.
- 23 : régulateur centrifuge à boules.
- 24 : conduit d'arrivée de la mouture.
- 25 : treuil monte-sacs.

Sources : VITTÉ Jacques. « Vivre l'Eure-et-Loir » ; Paris ; édit Taher ; 1983 ; p.145.